

ATTUATORE QM QM ACTUATOR

ATTUATORE ELETTRICO COMPATTO CON CONNESSIONE QUICK MOUNTING
COMPACT ELECTRIC ACTUATOR WITH QUICK MOUNTING CONNECTION

ENOLGAS
Ispirati dal passato, proiettati nel futuro.




S2833P00-S2834P00

AC FLAT

ON-OFF



GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO

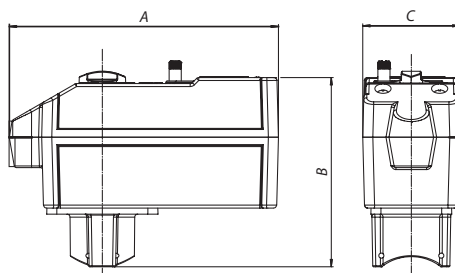

MISURA
SIZE

A mm	133
B mm	92
C mm	48

ATTUATORI ELETTRICI QM/ ELECTRIC ACTUATORS QM

CODICE S2833P00

ALIMENTAZIONE 230V 50~60Hz Disponibile 24V S2834P00

POTENZA ASSORBITA 3,5 Watt

SEGNALE INGRESSO 2 Punti / SPST / On-Off/

Con relay interno

COPPIA MOTRICE 13Nm max.; 115.05 Lbin max

ATTACCO PER VALVOLE Attacco Rapido QM

TEMPO DI AZIONAMENTO 60 Sec/90°

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP54

PESO 0,65 Kg; 1.43 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE Cavo Multifilare 6 Fili

SEGNALE USCITA 230V 50-60Hz 200VA

CONTATTO AUSILIARIO 250V 10A (AC1)

TEMPO DI PAUSA >180s

CODE S2833P00

POWER SUPPLY VOLTAGE 230V 50~60Hz Disponibile 24V S2834P00

ABSORBED POWER 3,5 W

INPUT SIGNAL 2 Position Control Signal / SPST / On-Off/

With internal relay

OUTPUT TORQUE 13Nm max.; 115.05 Lbin max

ASSEMBLY Quick Mounting QM

WORKING TIME 60 Sec/90°

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP54

WEIGHT 0,65 Kg; 1.43 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION Wires Cable 6 Wires

OUTPUT SIGNAL 230V 50-60Hz 200VA

AUXILIARY CONTACT 250V 10A (AC1)

WAIT TIME >180s

CARATTERISTICHE ATTUATORE

S2833P00 Attuatore elettrico compatto QM 230V 2 punti - 60 sec - IP54

S2834P00 Attuatore elettrico compatto QM 24V 2 punti - 60 sec - IP54

CODICE CODE	MISURA SIZE
S2833P00	½"-2"
S2834P00	½"-2"

FEATURES OF THE ACTUATOR


S2833P00 Electric actuator QM flat 230V SPST - 60 sec - IP54

S2834P00 Electric actuator QM flat 24V SPST - 60 sec - IP54

Attuatore elettrico compatto con connessione quick mounting.
Compact electric actuator with quick mounting connection.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

1 BLU	neutro 230V 50/60Hz	1 BLUE	neutral 230V 50/60Hz
2 MARRONE	fase 230V 50/60Hz (3,5W)	2 BROWN	live 230V 50/60Hz (3,5W)
3 VERDE	fase per aprire / no fase per chiudere	3 GREEN	live to open / no live to close
4 GRIGIO	fase con valvola aperta	4 GREY	live with open valve
5 BIANCO	comune contatto ausiliario	5 WHITE	common aux. contact
6 ROSA	contatto ausiliario n.o.	6 PINK	n.o. aux. contact
N - neutro		N - neutral (sn)	
L - fase		L - live	
T - termostato ambiente		T - thermostat (relay)	
K - rele pompa ricircolo		K - pump relay	
F.C. - fine corsa 230VAC 10A(AC1)		F.C. - limit switch 230VAC 10A(AC1)	
F.C.1 - contatto ausiliario 250VAC 10A(AC1)		F.C.1 - aux. contact 250VAC 10A(AC1)	
M - motore		M - motor	

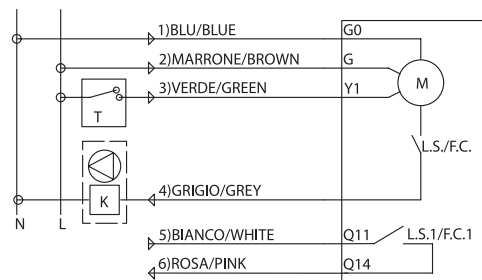

COLORE FILO WIRE COLOR	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 Blu 1 Blue	Entrata In	Neutro Neutral	Collegare al neutro della linea di alimentazione Power supply voltage neutral connection
2 Marrone 2 Brown	Entrata In	Fase Line	Collegare alla fase della linea di alimentazione Power supply voltage line connection
3 Verde 3 Green	Entrata In	Apertura/chiusura Opening/closing	Collegare il filo verde alla fase della linea di alimentazione per aprire la valvola When power supply voltage line is connected to green wire the valve opens otherwise the valve closes
4 Grigio 4 Grey	Uscita Out	Uscita in tensione Phase with opened valve	Quando la valvola e' aperta presenza della fase sul filo grigio With opened valve, presence of phase on grey wire
5 Bianco 5 White	Comune Common	Fine corsa ausiliario Limit switch	Comune del contatto ausiliari Aux.Contact switch common
5 Rosa 5 Pink	Uscita Out	Fine corsa ausiliario Limit switch	N.O. del contatto ausiliario Aux.Contact switch N.O.

