



ATTUATORE ISO TOP ISO TOP ACTUATOR

Attuatore ON-OFF con connessione ISO TOP
ON-OFF actuator with ISO TOP connection



S2873P40 - S2875P40

ON-OFF

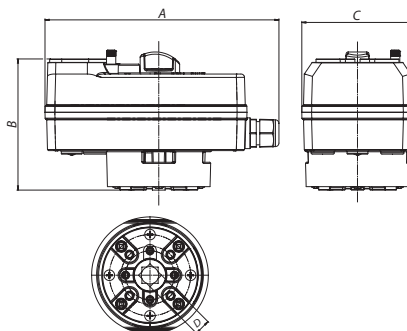

MISURA SIZE

A mm	201,5
B mm	113
C mm	96
D mm	9-11-14
Flange	F04 - F05 -F07

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



ATTUATORI ELETTRICI ISO 5211/ ELECTRIC ACTUATORS ISO 5211

CODICE S2873P40

ALIMENTAZIONE 230V 50-60Hz Disponibile 24V S2875P40

POTENZA ASSORBITA 11 Watt

SEGNALE INGRESSO - 3 Punti / SPDT / Senza relay interno

COPPIA MOTRICE 40Nm max.; 354.02 Lbin max.

ATTACCO PER VALVOLE ISO 5211 F04-F05-F07 CH 9-11-14mm

TEMPO DI AZIONAMENTO 35 Sec/90°

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PESO 2,17 Kg; 4.78 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE PG13,5 2 Cavi

SEGNALE USCITA 230V 50-60Hz 200VA

CONTATTO AUSILIARIO 250V 10A (AC1)

CODE S2873P40

POWER SUPPLY VOLTAGE 230V 50-60Hz Available 24V S2875P40

ABSORBED POWER W 11W

INPUT SIGNAL - 3 Position Control Signal / SPDT/Without Internal Relay

OUTPUT TORQUE 40Nm max.; 354.02 Lbin max.

ASSEMBLY ISO 5211 F04-F05-F07 STAR 9-11-14mm

WORKING TIME 35 Sec/90°

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP65

WEIGHT 2,17 Kg; 4.78 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION PG13,5 2 Cables

OUTPUT SIGNAL 230V 50-60Hz 200VA

ADDITIONAL AUX CONTACT 250V 10A (AC1)

CARATTERISTICHE ATTUATORE

S2873P40 Attuatore elettrico ON-OFF 230V - 35 sec - IP65

S2873P40 Attuatore elettrico ON-OFF 24V - 35 sec - IP65

CODICE CODE	MISURA SIZE
----------------	----------------

S2873P40	1"¼-2"
----------	--------

S2875P40	1"¼-2"
----------	--------

FEATURES OF THE ACTUATOR

S2875P40 Electric actuator ON-OFF 230V - 35 sec - IP65

S2875P40 Electric actuator ON-OFF 24V - 35 sec - IP65

Attuatore ON-OFF con connessione ISO TOP.
ON-OFF actuator with connection ISO TOP.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

ALIMENTAZIONE

BLU	neutro 230V 50/60Hz
VERDE	fase 230V 50/60Hz per aprire
MARRONE	fase 230V 50/60Hz per chiudere
GRIGIO	fase con valvola aperta
ROSA	fase con valvola chiusa
G/V	terra

CONTATTI AUSILIARI



GRIGIO	comune f.c. valvola aperta
VERDE	contatto n.o. valvola aperta
MARR.	contatto n.c. valvola aperta
BIANCO	comune f.c. valvola chiusa
BLU	contatto n.o. valvola chiusa
ROSA	contatto n.c. valvola chiusa
N	neutro
L	fase
PE	terra
F.C.	contatto ausiliario 250VAC 10A (AC1)

POWER LINE

BLUE	neutral 230V 50/60HZ
BROWN	line 230V 50/60HZ
GREEN	line 230V 50/60HZ to open
GREY	line with open valve
PINK	line with close valve
Y/G	ground

AUXILIARY CONTACTS

GREY	common l.s. open valve
GREEN	n.o. contact open valve
BROWN	n.c. contact open valve
WHITE	common l.s. close valve
BLUE	n.o. contact close valve
PINK	n.c. contact close valve
N	neutral
L	line
PE	ground
L.S.	auxiliary contact 250VAC 10A (AC1)



TERMINALE TERMINAL	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 Blu 1 Blue	In In	Neutro Neutral	Collegare al neutro della linea di alimentazione Power supply voltage neutral connection
2 Marrone 2 Brown	In In	Chiusura Closing	Collegare la fase per chiudere la valvola Connect to the line to close valve
3 Verde 3 Green	In In	Apertura Opening	Collegare la fase per aprire la valvola Connect to the line to open valve
4 Grigio 4 Grey	Out Out	Fase con valvola aperta Line with open valve	Se la valvola e' aperta presenza della fase With open valve, presence of line
5 Rosa 5 Pink	Out Out	Fase con valvola chiusa Line with close valve	Se la valvola e' chiusa presenza della fase With close valve, presence of line
6 Giallo/Verde 6 Yellow/Green	In In	Terra Ground	Collegare alla terra dell'impianto di alimentazione Connection to the power supply system ground

