


ATTUATORE ISO TOP


ISO TOP ACTUATOR

Attuatore proporzionale con connessione ISO TOP
Proportional actuator with connection ISO TOP



S2940

ON-OFF

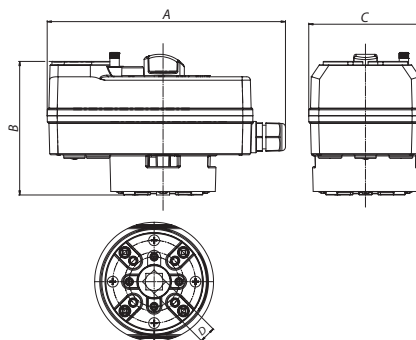

MISURA SIZE

A mm	201,5
B mm	113
C mm	96
D mm	9-11-14
Flange	F04 - F05 -F07

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



ATTUATORI ELETTRICI ISO 5211/ ELECTRIC ACTUATORS ISO 5211

CODICE S2940P40

ALIMENTAZIONE 24V AC/DC

POTENZA ASSORBITA 10 Watt

SEGNALE INGRESSO 4-20mA; disponibile R2871P40 0...10V

COPPIA MOTRICE 40Nm max.; 354.02 Lbin max.

ATTACCO PER VALVOLE ISO 5211 F04-F05-F07 CH 9-11-14mm

TEMPO DI AZIONAMENTO 35 Sec/90°

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PESO 2,17 Kg; 4.78 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE PG13,5 1 Cavo

SEGNALE USCITA 4-20mA; 1...10V R2871P40

CONTATTO AUSILIARIO 250V 8A (AC1)

CODE S2940P40

POWER SUPPLY VOLTAGE 24V AC/DC

ABSORBED POWER W 10W

INPUT SIGNAL 4-20mA; available R2871P40 0...10V

OUTPUT TORQUE 40Nm max.; 354.02 Lbin max.

ASSEMBLY ISO 5211 F04-F05-F07 CH 9-11-14mm

WORKING TIME 35 Sec/90°

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP65

WEIGHT 2,17 Kg; 4.78 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION PG13,5 1 Cable

OUTPUT SIGNAL 4-20mA; 1...10V R2871P40

ADDITIONAL AUX CONTACT 250V 8A (AC1)

CARATTERISTICHE ATTUATORE

S2940 Attuatore elettrico proporzionale 24V AC/DC 35s IP65 4..20mA

R2871 Attuatore elettrico proporzionale 24V AC/DC 35s IP65 0..10V

FEATURES OF THE ACTUATOR

S2940 Proportional electric actuator 24V AC/DC 35s IP65 4..20mA

R2871 Proportional electric actuator 24V AC/DC 35s IP65 0..10V

CODICE CODE	MISURA SIZE
S2940P40	1/4" - 2"
R2871P40	1/4" - 2"

Attuatore proporzionale con connessione ISO TOP.
Proportional actuator with quick mounting connection ISO TOP.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

- 1 Alimentazione 0V AC/DC
2 Alimentazione 24V AC/DC (10W)
3 Ingresso analogico 4..20mA
4 Uscita analogica 4..20mA
A/D convertitore A/D
M motore

- 1 Neutral (SN) 0V AC/DC
2 Supply (SP) 24V AC/DC (10W)
3 Analog input 4..20mA
4 Analog output 4..20mA
A/D A/D converter
M motor



TERMINALE TERMINAL	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 1	In In	0V AC/DC 0V AC/DC	Collegare al neutro della linea di alimentazione Power supply voltage neutral connection
2 2	In In	24V AC/DC 24V AC/DC	Collegare alla fase della linea di alimentazione Power supply voltage phase connection
3 3	In In	Ingresso analogico Analog input	Segnale analogico proporzionale alla posizione angolare della sfera Analog input signal proportional to valve position
4 4	Out Out	Uscita analogica Analog output	Retroazione analogica proporzionale alla posizione della sfera Analog feedback proportional to valve position

