

ATTUATORE QM

QM ACTUATOR

ATTUATORE ELETTRICO COMPATTO CON CONNESSIONE QUICK MOUNTING E MORSETTERIA INTERNA
COMPACT ELECTRIC ACTUATOR WITH QUICK MOUNTING CONNECTION




S2918P00-S2919P00

ON-OFF



20 SEC.

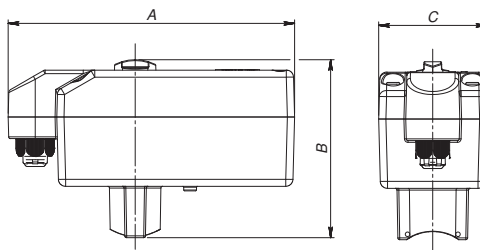

MISURA
SIZE

A mm	160
B mm	100
C mm	60

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



ATTUATORI ELETTRICI QM/ ELECTRIC ACTUATORS QM

CODICE S2918P00

ALIMENTAZIONE 230V 50-60Hz Disponibile 24V S2919P00

POTENZA ASSORBITA 3,5 Watt

SEGNALE INGRESSO - 2 Punti / SPST /

Con relay interno

ATTACCO PER VALVOLE Attacco rapido QM

TEMPO DI AZIONAMENTO 20 Sec/90°

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP54

PESO 0,45 Kg; 1.0 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE PG9 con morsetteria interna

SEGNALE USCITA 230V 50-60Hz 200VA

CONTATTO AUSILIARIO non presente

CODE S2918P00

POWER SUPPLY VOLTAGE 230V 50-60Hz Available 24V S2919P00

ABSORBED POWER 3,5W

INPUT SIGNAL - 2 Way Control / SPST /

With Internal Relay

ASSEMBLY Quick mounting QM

WORKING TIME 20 Sec/90°

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP54

WEIGHT 0,45 Kg; 1.0 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION PG9 with internal terminal block

OUTPUT SIGNAL 230V 50-60Hz 200VA

AUXILIARY CONTACT not present

CARATTERISTICHE ATTUATORE

S2918P00 Attuatore elettrico QM 230V - IP54

S2919P00 Attuatore elettrico QM 24V - IP54

IP 65 a richiesta

CODICE CODE	MISURA SIZE
S2918P00	1/2"-1"
S2919P00	1/2"-1"

FEATURES OF THE ACTUATOR

S2918P00 Electric actuator QM 230V - IP54


S2919P00 Electric actuator QM 24V - IP54

If required IP 65

Attuatore elettrico compatto con connessione quick mounting.
Compact electric actuator with quick mounting connection.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | neutro alimentazione | 1 | power line neutral |
| 2 | fase alimentazione (230V) | 2 | power line (230V) |
| 3 | ingresso di comando (230V per aprire) | 3 | command input (230V to open) |
| 4 | fase (230V) in uscita con valvola aperta | 4 | live out (230V) when valve is open |
| 5 | fase (230V) in uscita con valvola chiusa | 5 | live out (230V) when valve is closed |

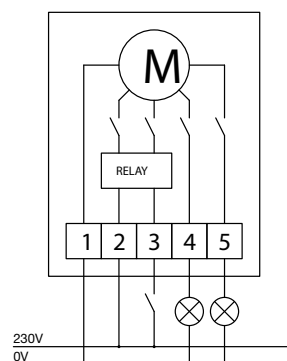

MORSETTIERA TERMINAL BLOCK	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 1	Ingresso In	Alimentazione Power supply	Connettere al neutro della linea di alimentazione Connect to power line neutral
2 2	Ingresso In	Alimentazione Power supply	Connettere alla fase della linea di alimentazione Connect to power line live
3 3	Ingresso In	Ingresso di comando Input command	Connettere alla fase per aprire Connect to the live to open
4 4	Uscita Out	Segnale in tensione Voltage signal	Fase in uscita a valvola aperta Live out when valve is open
5 5	Uscita Out	Segnale in tensione Voltage signal	Fase in uscita a valvola chiusa Live out when valve is closed

