

ATTUATORE ISO TOP


ISO TOP ACTUATOR

Attuatore elettrico ON-OFF con connessione ISO TOP
 Electric actuator ON-OFF with ISO TOP connection



S2860 - S2862

ON-OFF

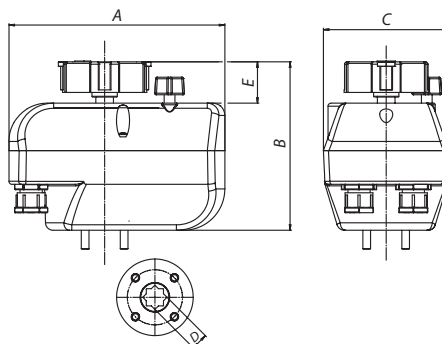

MISURA
SIZE

A mm	140
B mm	113
C mm	81
D mm	9-11
E mm	30
Flange	F03

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



ATTUATORI ELETTRICI ISO 5211/ ELECTRIC ACTUATORS ISO 5211

CODICE S2860P06 - S2860P07 - S2860P10

ALIMENTAZIONE 230V 50-60Hz Disponibile 24V S2862P06 - S2862P07 - S2862P10

POTENZA ASSORBITA 5 Watt

SEGNALE INGRESSO - 2 Punti / SPST / On-Off /
 Con relay interno

COPPIA MOTRICE 15Nm max.; 132.76 Lbin max.

ATTACCO PER VALVOLE ISO 5211 F03 CH 9mm

P06 flangia F03 -15Nm

P07 flangia F04 -15Nm

P10 flangia F04 -25Nm

TEMPO DI AZIONAMENTO 35 Sec/90° - 30s P06/P07 - 60s P10

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PESO 1,36 Kg; 3 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE PG11 morsettiera interna

SEGNALE USCITA 230V 50-60Hz 200VA

CONTATTO AUSILIARIO 250V 10A (AC1)

CODE S2860P06 - S2860P07 - S2860P10

POWER SUPPLY VOLTAGE 230V 50-60Hz Available 24V S2862P06 - S2862P07 - S2862P10

ABSORBED POWER W 5W

INPUT SIGNAL - 2 Position Control Signal / SPST / On-Off /
 With Internal Relay

OUTPUT TORQUE 15Nm max.; 132.76 Lbin max.

ASSEMBLY ISO 5211 F03 STAR 9mm

P06 flange F03 -15Nm

P07 flange F04 -15Nm

P10 flange F04 -25Nm

WORKING TIME 35 Sec/90° - 30s P06/P07 - 60s P10

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP65

WEIGHT 1,36 Kg; 3 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION PG11 with internal terminal block

OUTPUT SIGNAL 230V 50-60Hz 200VA

ADDITIONAL AUX CONTACT 250V 10A (AC1)

CARATTERISTICHE ATTUATORE

S2860 Attuatore elettrico ON-OFF 230V - Connessione ISO TOP

S2862 Attuatore elettrico ON-OFF 24V - Connessione ISO TOP

FEATURES OF THE ACTUATOR

S2860 Electric actuator ON-OFF 230V - ISO TOP connection


S2862 Electric actuator ON-OFF 24V - ISO TOP connection

CODICE CODE	MISURA SIZE	CODICE CODE	MISURA SIZE
S2860P06	¼"-1"	S2862P06	¼"-1"
S2860P07	1"¼-1"½	S2862P07	1"¼-1"½
S2860P10	2"	S2862P10	2"

Attuatore elettrico ON-OFF con connessione ISO TOP.
 Electric actuator ON-OFF with ISO TOP connection.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

1	neutro 230V 50/60Hz	1	neutral 230V 50/60Hz
2	fase 230V 50/60Hz (5W)	2	line 230V 50/60Hz (5W)
3	fase 230V per aprire	3	line 230V to open
4	fase con valvola aperta	4	line with open valve
5	fase con valvola chiusa	5	line with closed valve
T	terra	T	ground
N	neutro (sn)	N	neutral (sn)
L	fase (sp)	L	line (sp)
K	rele interno	K	internal relay
F.C.1	contatto ausiliario 250VAC 10A (AC1)	F.C.1	aux. contact 250VAC 10A (AC1)
M	motore	M	motor

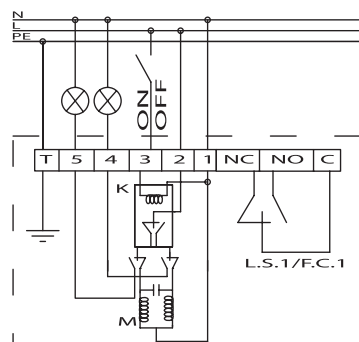

TERMINALE TERMINAL	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 1	In In	Neutro Neutral	Collegare al neutro della linea di alimentazione Power supply voltage neutral connection
2 2	In In	Fase Phase	Collegare alla fase della linea di alimentazione Power supply voltage phase connection
3 3	In In	Apertura / chiusura Opening /closing	Quando la fase è collegata al terminale 3 la valvola apre otherwise the valve closes When power supply voltage phase is connected to terminal 3 the valve opens
4 4	Out Out	Fase con valvola aperta Phase with opened valve	Se la valvola è aperta presenza di fase sul terminale 4 With opened valve, presence of phase on terminal 4
5 5	Out Out	Fase con valvola chiusa Phase with closed valve	Se la valvola è chiusa presenza di fase sul terminale 5 With closed valve, presence of phase on terminal 5
T T	In In	Terra Ground	Collegare alla terra dell'impianto di alimentazione Terminal connection to the ground system

