

ATTUATORE QM QM ACTUATOR

ATTUATORE ELETTRICO CON CONNESSIONE QUICK MOUNTING
ELECTRIC ACTUATOR WITH QUICK MOUNTING CONNECTION




R2852-R2853

DC FLAT

ON-OFF



GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO

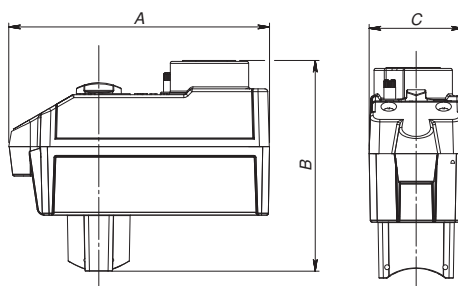

MISURA
SIZE

A mm	133
B mm	110
C mm	48

ATTUATORI ELETTRICI QM / ELECTRIC ACTUATORS QM

CODICE R2853P00

ALIMENTAZIONE 24 Vdc Disponibile 12 Vdc R2852P00

POTENZA ASSORBITA 20W (12W R2852P00)

SEGNALE INGRESSO 2 Punti / SPST / On-Off/

Con relay interno

COPPIA MOTRICE 13Nm max.; 115.05 Lbin max

ATTACCO PER VALVOLE Quick Mounting (Attacco Rapido)

TEMPO DI AZIONAMENTO 5 Sec/90°

TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

GRADO DI PROTEZIONE IP54

PESO 0,65 Kg; 1.43 lb

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F

CONNESSIONE Cavo Multifilare 6 Fili

CONTATTI AUSILIARI 250V 10A (AC1)

CODE R2853P00

POWER SUPPLY VOLTAGE 24 Vdc Available 12 Vdc R2852P00

ABSORBED POWER W 20W (12W R2852P00)

INPUT SIGNAL 2 Position Control Signal / SPST / On-Off/

With internal relay

OUTPUT TORQUE 13Nm max.; 115.05 Lbin max

ASSEMBLY Quick Mounting

WORKING TIME 5 Sec/90°

MOTOR TYPE Bidirectional

WORKING ANGLE 90°

PROTECTION IP54

WEIGHT 0,65 Kg; 1.43 lb

OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F

CONNECTION Wires Cable 6 Wires

AUXILIARY CONTACTS 250V 10A (AC1)

CARATTERISTICHE ATTUATORE

R2852P00 Attuatore elettrico QM 12VDC - 10 sec. 2 punti 2 MICRO

R2853P00 Attuatore elettrico QM 24VDC - 5 sec. 2 punti 2 MICRO

CODICE CODE	MISURA SIZE
R2852P00	½"-2"
R2853P00	½"-1"

FEATURES OF THE ACTUATOR

R2852P00 Electric actuator QM 12VDC - 10 sec. SPST 2 MICRO


R2853P00 Electric actuator QM 24VDC - 5 sec. SPST 2 MICRO

Attuatore elettrico con connessione quick mounting.
Electric actuator with quick mounting connection.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

1 BLU	0 Vdc	1 BLUE	0 Vdc
2 MARRONE	24 Vdc (12W)	2 BROWN	24 Vdc (12W)
3 VERDE	24 V per aprire 0 V per chiudere	3 GREEN	24 V to open 0 V to close
4 GRIGIO	contatto n.o. valvola aperta	4 GREY	Open valve N.O. aux contact
5 BIANCO	comune contatto ausiliario	5 WHITE	common aux. contact
6 ROSA	contatto n.o. valvola chiusa	6 PINK	Closed valve N.O. aux contact

T	termostato ambiente	T	thermostat (relay)
M	motore	M	motor

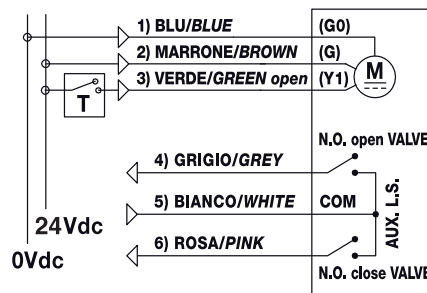

COLORE FILO WIRE COLOR	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 Blu 1 Blue	In In	0 Vdc	Collegare al 0 V della linea di alimentazione. Power supply voltage neutral connection
2 Marrone 2 Brown	In In	24 Vdc	Collegare ai 24 V della linea di alimentazione Power supply voltage line connection
3 Verde 3 Green	In In	Apertura / chiusura Opening /closing	Collegare il filo verde ai 24 V della linea di alimentazione per aprire la valvola When power supply voltage 24 V is connected to green wire the valve opens otherwise the valve closes
4 Grigio 4 Grey	Out Out	Fine corsa ausiliario Limit switch	Contatto n.o. valvola aperta Open valve n.o. aux contact
5 Bianco 5 White	Comune Common	Fine corsa ausiliario Limit switch	Comune dei contatti ausiliari Aux.contact switch common
6 Rosa 6 Pink	Out Out	Fine corsa ausiliario Limit switch	Contatto n.o. valvola chiusa Closed valve n.o. aux contact

